




Intouch

Print & apply automatica - Automatic print & apply



È un modello di print e apply che dispone di un'elettronica e di un tampone particolarmente avanzati, per l'applicazione su prodotti fermi: l'elettronica PLC, dotata di pannello esterno, permette l'interfacciamento della macchina con diversi segnali provenienti dalla linea; il tampone, con corsa utile di 400 mm, dispone di un dispositivo automatico che rileva l'approssimarsi della superficie di applicazione e adatta la corsa del tampone stesso in funzione di essa.

The print and apply is a high range model for the application on products at a standstill. The PLC electronics with an control panel allows to interface the machine with different line signals; the application pad, with a 400 mm stroke, is equipped with a special device automatically detecting the distance of the application surface and adapting the stroke accordingly.

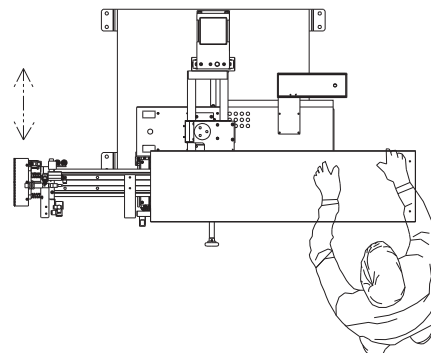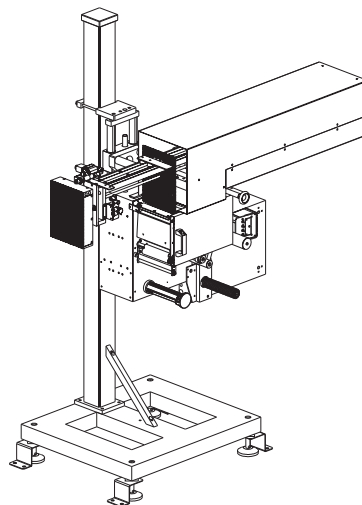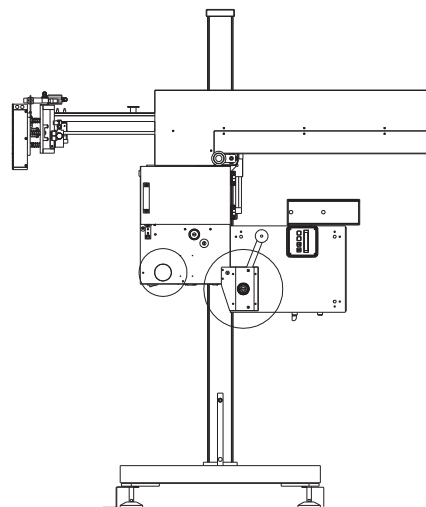

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Intouch 4"	Intouch 6"
Velocità di stampa	max 250 mm/sec	max 150 mm/sec
<i>Print speed</i>		
Dim. etichetta largh. - lungh.	min 50 x 50 mm	min 50 x 50 mm
<i>Label size width - length</i>		
Area di stampa largh. - lungh.	max 104 x 150 mm	max 150x210 mm
<i>Print area width - length</i>		
Diametro esterno bobina	max 280 mm	max 280 mm
<i>Outside reel diameter</i>		
Diametro interno bobina	40-75 mm	40-75 mm
<i>Inside reel diameter</i>		
Lunghezza nastro	600 m	600 m
<i>Ribbon length</i>		
Dim.macchina lungh. - largh. - h	788 x 450 x 1036 mm	788 x 490 x 1036 mm
<i>Machine size length - width - h</i>		
Alimentazione	115/230 V, 50-60 Hz	115/230 V, 50-60 Hz
<i>Power supply</i>		
Aria compressa	6 bar	6 bar
<i>Compressed air</i>		
Risoluzione	8 punti/mm	8 punti/mm
<i>Resolution</i>	<i>8 dots/mm</i>	<i>8 dots/mm</i>
Codici a barre	tutti	tutti
<i>Bare codes</i>	<i>All</i>	<i>All</i>
Rotazione testi	4 direzioni	4 direzioni
<i>Text rotation</i>	<i>4 directions</i>	<i>4 directions</i>
Interfacce	RS 232/422	RS 232/422
<i>Interfaces</i>	Ethernet 10/100 USB	Ethernet 10/100 USB

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved



ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5

